

# REDTECH 115 EM


# REDTECH 115 MF

## Алгоритм монтажа

1. Просверлите отверстие на дверных панелях
2. Установите панель-ручку (считыватель)
3. Установите внутреннюю панель считывателя (замок)
4. Установите автоматическое устройство открытия


## Просверлите отверстие на дверных панелях

На соответствующей высоте дверных панелей, то есть 68 мм, на открывающейся дверце просверлите отверстие диаметром 20 мм (не более 21 мм).

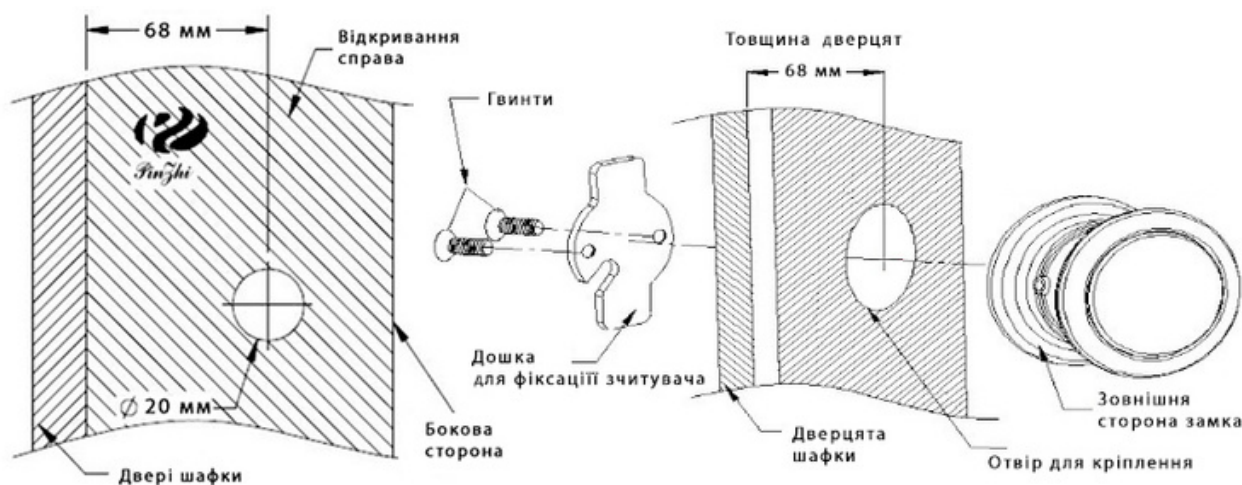

## Установите панель-ручку (считыватель)

- Проведите соединительную линию считывателя печатной платы через отверстие в двери и приложите сюда считыватель;
- Зафиксируйте считыватель с помощью фиксированной пластины и 3х винтов 3 x 12 мм;
- Обратите внимание на подключение линии в желобке фиксированной пластины считывателя.

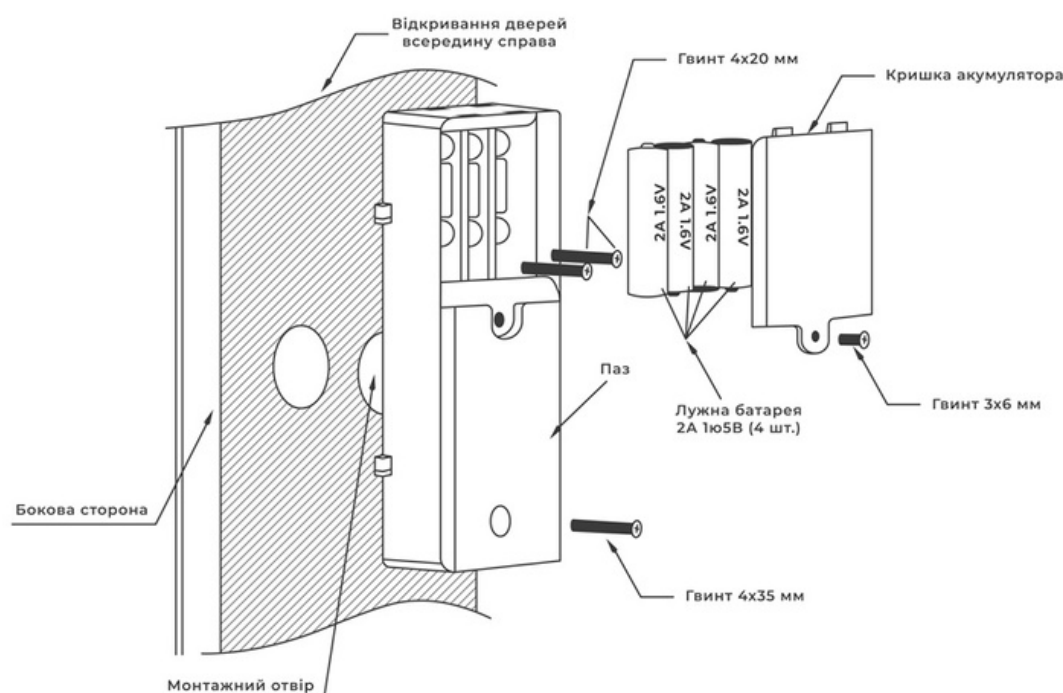

## Установите внутреннюю панель считывателя (замок)

- Подключите плату соединения считывателя и зафиксируйте печатную плату;
- Отрегулируйте замок, направив язычок замка по направлению в сторону раскрытия шкафчика;
- Снимите крышку аккумулятора;
- Закрепите замок на 2 два самореза с потайной головкой 4 x 20 мм и один винт с потайной головкой 4 x 35 мм. Винт должен быть полностью утоплен;
- Поставьте в секцию щелочные батареи на 2 А, 1,5 В;
- Установите аккумулятор, хорошо закрепите крышку винтом 3 x 6 мм с потайной головкой и машинной резьбой.

## Установите автоматическое устройство открытия

- Внутри стенки шкафчика и чуть дальше от язычка замка на соответствующей высоте, зафиксируйте планку;
- Убедитесь, что язычок может застегнуть замок после закрытия;
- Зафиксируйте тремя винтами 4 x 16 мм.

