

REDTECH 115 EM


REDTECH 115 MF

Алгоритм монтажу

1. Просвердліть отвір на дверних панелях
2. Встановіть панель-ручку (зчитувач)
3. Встановіть внутрішню панель зчитувача (замок)
4. Встановіть автоматичний відкривач дверей


Просвердліть отвір на дверних панелях

На відповідній висоті дверцят, тобто 68 мм шафи, біля дверей відкриваючої сторони, просвердліть отвір, діаметром 20 мм (максимум 21 мм).

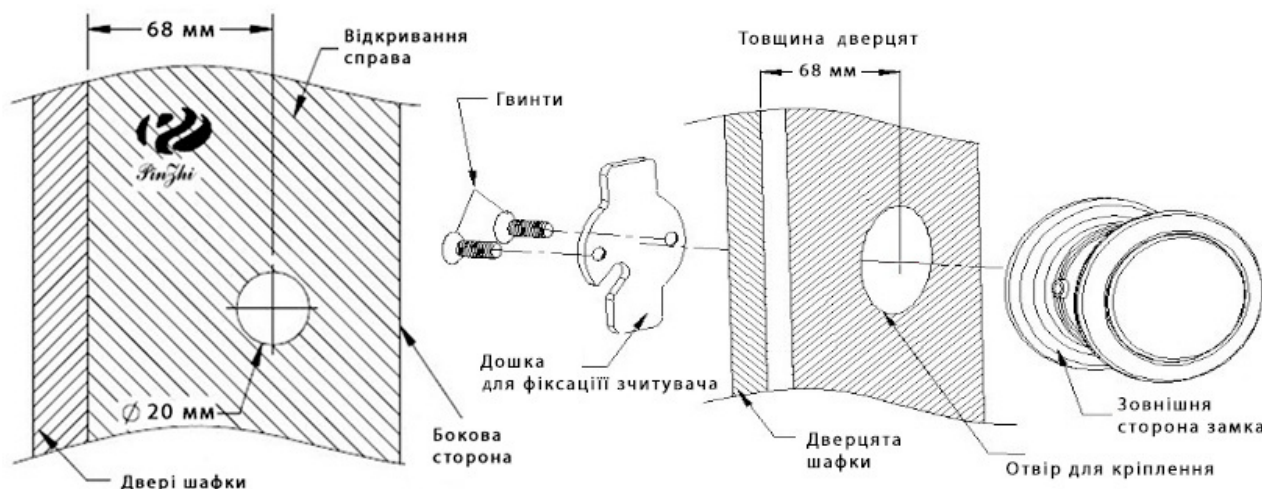

Встановіть панель-ручку (зчитувач)

- Проведіть з'єднувальну лінію зчитувача друкованої плати крізь отвір у двері та прикладіть сюди зчитувач;
- Зафіксуйте зчитувач за допомогою фіксованої пластини та 3х гвинтів 3 x 12 мм;
- Зверніть увагу, щоб сполучна лінія входила в паз закріпленої пластини зчитувача.

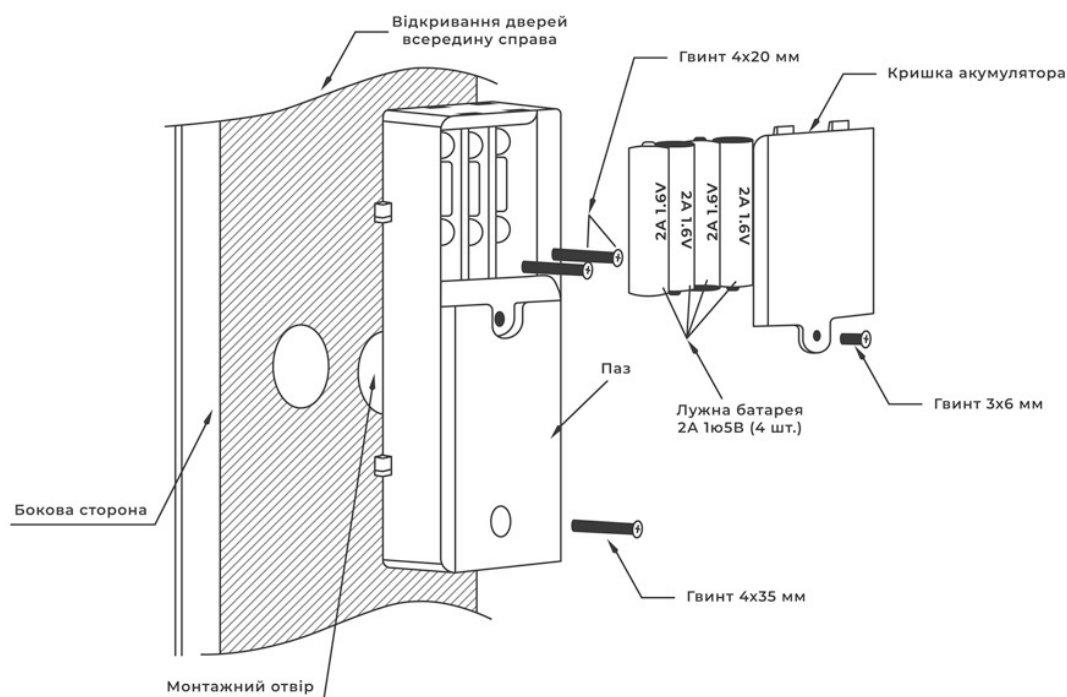

Встановіть внутрішню панель зчитувача

- Підключіть плату з'єднання друкованої плати зчитувача і зафіксуйте друковану плату;
- Відрегулюйте замок, направивши язичок замку до краю отвору шафи;
- Зніміть кришку акумулятора;
- Зафіксуйте коробку замка за допомогою двох гвинтів 4 x 20 мм з потайною головкою та одного саморіза для гвинта з поглибленою головкою 4 x 35 мм. Гвинт повинен повністю заглибитися;
- Поставте в секцію лужні батареї на 2 А, 1,5 В;
- Встановіть акумулятор, добре закріпіть кришку гвинтом 3 x 6 мм з потайною головкою та машинним різьбленням.

Встановіть автоматичний відкривач дверей (планку)

- Усередині на стінці шафи, подалі від язичка замка та на відповідній висоті, зафіксуйте планку;
- Переконайтеся, що запірний язичок може застібнути замок після закриття;
- Зафіксуйте трьома гвинтами 4 x 16 мм.

